




# GORDION


## ASANSÖR OTOMATİK KAT KAPISI AUTOMATIC LANDING DOORS FOR ELEVATORS




**UYGAR**<sup>®</sup>  
Elevator & Escalator

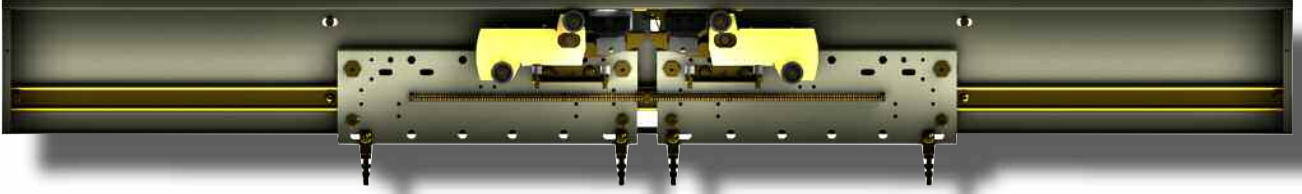

C2

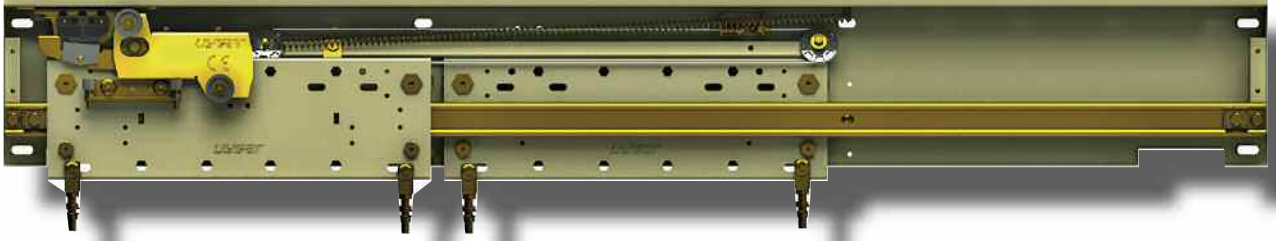

T2L

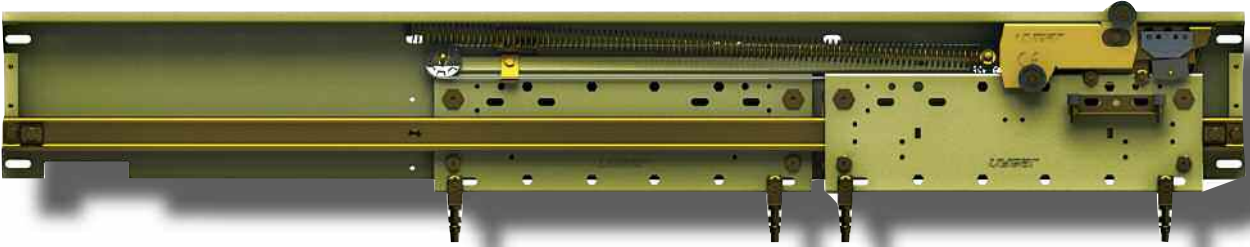

T2R

### Genel avantajlar

Yüksek performans  
Güvenli kullanım  
Kolay kurulum  
Minumum bakım

### Main advantages





High performance  
Operation reliability  
Easy installation  
Minimal maintenance

### Uygulama mesafeleri / Application range

| Açılış Şekli / Opening | Eşik Kalınlığı / Sill Width | Net Açılır Genişlik / CO |                       |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| T2R / L                | 90 mm.                      | Min. 600 - Max. 1600     | Min. 2000 - Max. 5500 |
| C2                     | 54 mm.                      | Min. 600 - Max. 2000     |                       |
| C4                     | 90 mm.                      | Min. 600 - Max. 4000     |                       |

\* For different dimensions consult our technical department.

\* Farklı ölçüler için teknik departmanımızla iletişime geçin.

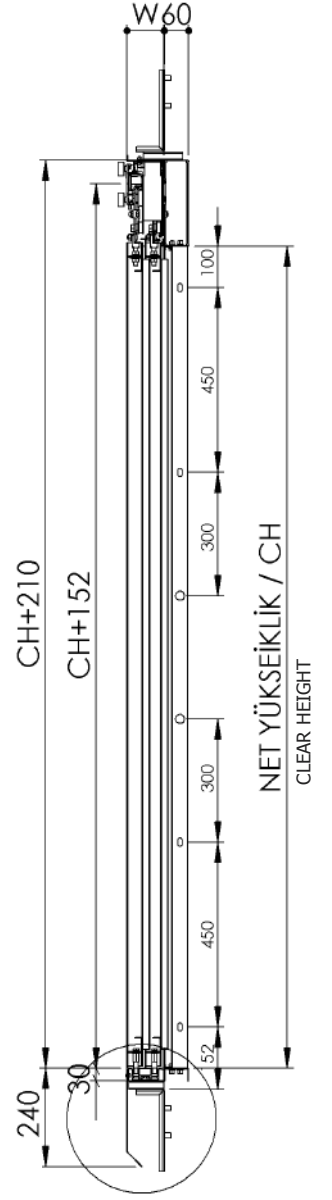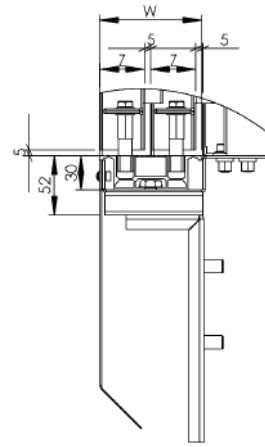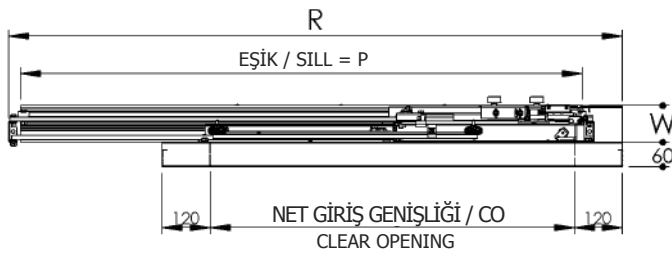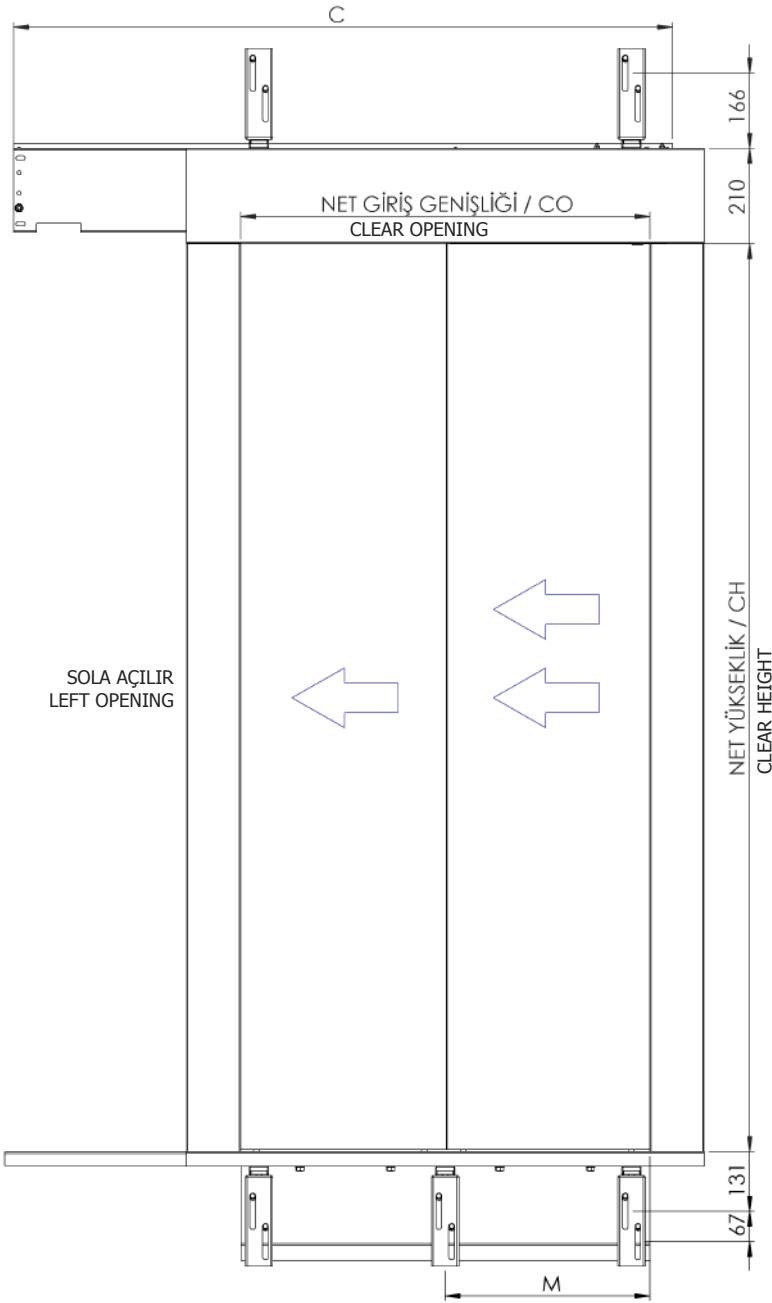

Açılış Şekli  
Opening

C

M

P

R

W

Z

T2R / L

1,5CO+100

CO/2+20

1,5CO+40

C+70

90

40

C2

2CO+100

CO/2+20

2CO+40

54

50

C4

1,5CO+100

CO/4+20

1,5CO+40

54

40

# Yangın Sertifikaları / Fire Certificates

## Yönetmelik / Regulation

## Tip / Type

|                 |   |
|-----------------|---|
| EN - 81.58      | E - 120, EW - 60, EI - 120, EI - 60                                   |
|                 | Çerçevesiz Cam Paneller - Glass Panels Big Vision Models: E-60, EI-30 |
| Russia (GOST-R) | E-30, EI-60   |

## Özellikler

- EN-81.1/2: güvenlik ihtiyacına göre otomatik kapama sistemi.
- Destekler kullanılarak inşa edilebilir ya da pürüzlü yüzeylere de kat kapısı kurulabilir.
- Standart dikey çerçeve 120 mm. genişliğinde.
- Alüminyum eşik.
- Ön eşik mevcuttur.

## Opsiyonlar

- EN-81.21: asansör modernizasyonu
- IP54 uygulaması
- EN-81.71: darbeye dayanıklılık
- Çıktısız Cam Çerçevesiz Paneller
- Boya ve Kaplama seçenekleri mevcuttur














## Features

- EN-81.1/2: automatic closing system according to security requirements of the regulation.
- The landing door can be installed using either brackets or be "built in" in the rough opening.
- Standard vertical frame 120 mm. wide.
- Aluminium sill.
- Front sill is available















## Options

- EN-81.21: new lifts in existing buildings
- IP54 execution
- EN-81.71: vandal resistant lifts
- Flush Big Vision Glass Panel
- Painted and Finishes are available

## Boya Seçenekleri / Painted

|   |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|
|    |   |   |    |    |   |   |
| RAL 7032<br>Std   | RAL 1003  | RAL 3003  | RAL 3022   | RAL 4001  | RAL 5010  | RAL 5018  |
|   |  |  |   |   |  |  |
| RAL 5024  | RAL 6005  | RAL 6011  | RAL 7016   | RAL 7035  | RAL 8015  | RAL 9002  |
|  |  |  |  |  |   |   |
| 197   | 414   | 877   | 943  | 1390  |   |   |

## Kaplamalar / Finishes

|  |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Fırça<br>Desen<br>Paslanmaz  | SB<br>Desen<br>Paslanmaz  | Kare<br>Desen<br>Paslanmaz  | Keten<br>Desen<br>Paslanmaz   | Deri<br>Desen<br>Paslanmaz   | Altın<br>Desen<br>Paslanmaz   | Ayna<br>Desen<br>Paslanmaz  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Brushed<br>stainless<br>steel  | SB<br>stainless<br>steel  | Karo<br>stainless<br>steel  | Linen<br>stainless<br>steel   | Leather<br>stainless<br>steel  | Gold<br>stainless<br>steel  | Mirror<br>stainless<br>steel  |

**UYGAR**<sup>®</sup>  
Elevator & Escalator



Uygur Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti.

1201.Sokak. No: 37 06374

Ostim / ANKARA / TÜRKİYE

Tel :+90 (312) 385 39 57 - 58 (PBX)

Mobile :+90 (530) 975 71 98 - 99

Fax:+90 (312) 354 68 83

e-mail :info@uygar.com.tr